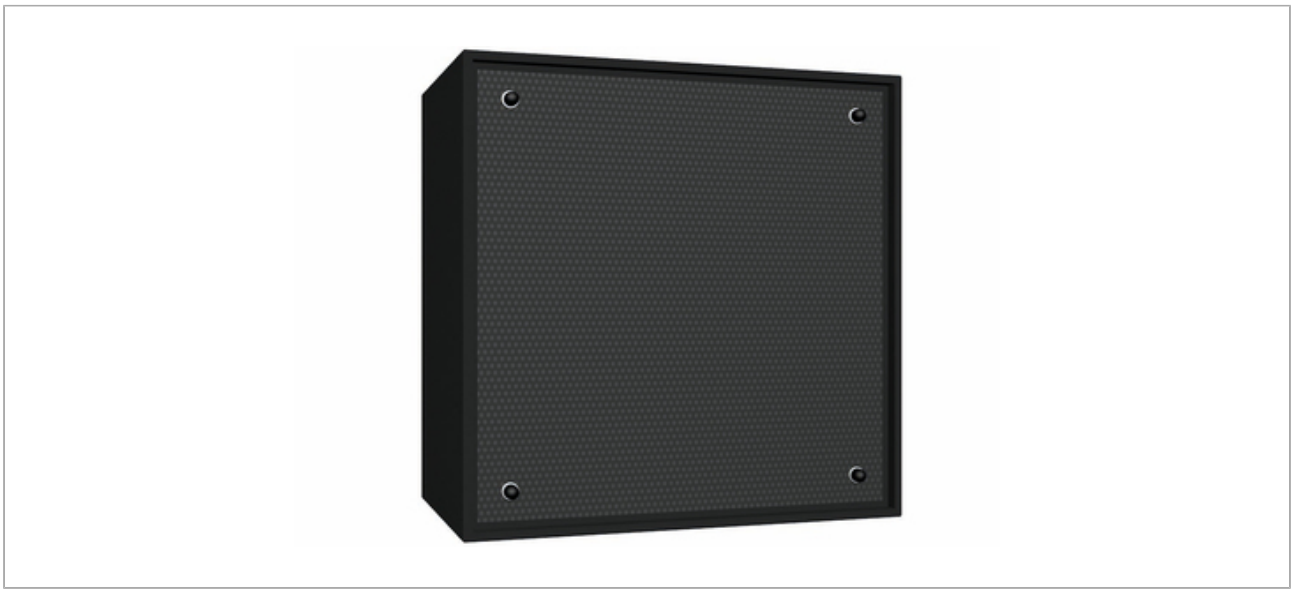


BS-30

Bestell-Nr.: 1001472

PRODUKTINFORMATIONEN

Deckengehäuse-Beschallungssystem
zur Montage an oder zum Abhängen von Decken oder Deckenkonstruktionen

- Qualitativ hochwertigen Übertragung von Sprache und Musik
- 100-Volt-Übertragungstechnik durch Audioübertrager mit 3 Leistungsanzapfungen 30/15/7,5 W
- 4 x 2-Wege-Chassis (5 cm) mit zusätzlichem Hochtonhorn
- Exzellenter Wirkungsgrad, ausgezeichnete Klangeigenschaften und optimiertes Abstrahlverhalten durch vier Chassis, so dass auch im kritischen Mitteltonbereich noch ein definiertes Bündelungsmaß erzielt werden kann
- Besonders für Deckenbeschallaufgaben in Umgebungen mit langer Nachhallzeit, hohen Decken, sowie hohem Störschallpegel geeignet
- Schwarz lackiertes MDF-Gehäuse mit Montageösen zum Abhängen an Stahlseilen

Herstellerinformation
PÖSCHEL ETG e.K.
Mäuswedel 11
74223 Flein
Deutschland
info@poeschel-etg.de

TECHNISCHE DATEN

BS-30

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	30 W
Nennbelastbarkeit	30/15/7,5 W
Frequenzbereich	80-22000 Hz
System	2-Wege
Anzahl eingebauter LS-Chassis	4
Lautsprechergröße	5 cm
Kennschalldruck	102 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	117 dB
Abstrahlwinkel	H85°/V85° (1 kHz) H60°/V60° (2 kHz) H50°/V50° (4 kHz)
Abstrahlwinkel horizontal	85° (1 kHz)60° (2 kHz)50° (4 kHz)
Abstrahlwinkel vertikal	85° (1 kHz)60° (2 kHz)50° (4 kHz)
Gehäusematerial	MDF
Farbe	Schwarz, RAL 9005
Montagevorrichtung	Montageösen
Abmessungen	500 x 500 x 300 mm
Breite	500 mm
Höhe	500 mm
Tiefe	300 mm
Gewicht	21 kg
Eingänge	Druckklemmen
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,6 x 0,4 x 0,45 m
Bruttogewicht	22 kg
Nettogewicht	21 kg

BS-30

EAN-Code	4007754430059
Nettogewicht	21 kg