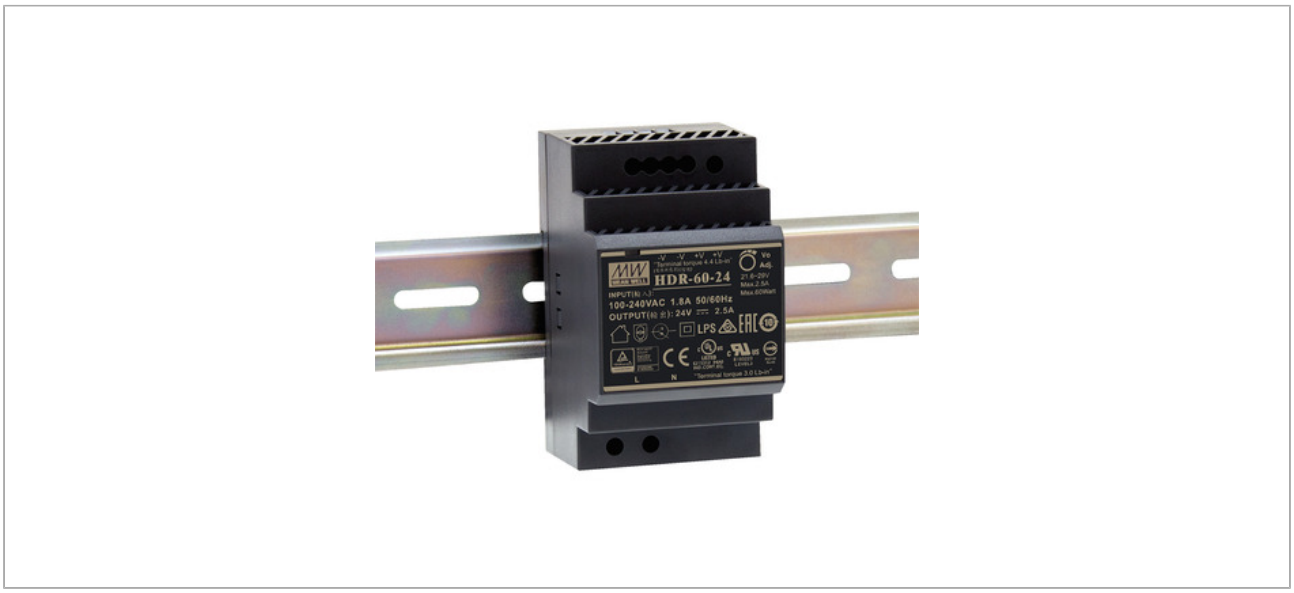


HDR-60/24

Bestell-Nr.: 1000924

PRODUKTINFORMATIONEN

Schaltnetzgerät, 60 W

- Zum Einbau auf DIN-Hutschienen TS35 z. B. im Installationsverteiler, Zählerplatz, Sicherungskasten oder Schaltschrank
- Universal-Eingangsspannung ˜85-265 V/47-63 Hz
- Ausgangsspannung DC24 V/2,5 A
- Geringe Leerlauf-Leistungsaufnahme <0,3 W
- Ausgangsspannung feinjustierbar
- Ausgangsleistungsbegrenzung (LPS)
- LED-Betriebsanzeige
- Schutz vor Kurzschluss, Überlastung, Überspannung und Überhitzung
- EMV-Standard EN 61000-6-2

Lieferung ohne Hutschiene

Anwendungsbereiche

- Haustechnik, Smarthome
- Gebäudeautomation
- Industrielle Steuersysteme

- Fertigungsautomation
- Elektromechanische Geräte

Sicherheits- und Warnhinweise
Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich -20 °C bis +40 °C).
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

HDR-60/24	
Kategorie	Schaltnetzgerät
Eingangsspannung	˜ 85-265 V/47-63 Hz
Ausgangsspannung	DC 24 V
Ausgangsstrom	2,5 A
Anschlüsse	Schraub-Klemm-Anschlüsse
Kurzschlussschutz	ja
Überlastungsschutz	ja
Überhitzungsschutz	ja
Zul. Einsatztemperatur	-30-+70 °C
Abmessungen	52,5 x 90 x 58,4 mm
Gewicht	190 g

HDR-60/24	
EAN-Code	4007754249552
Nettogewicht	0,191 kg