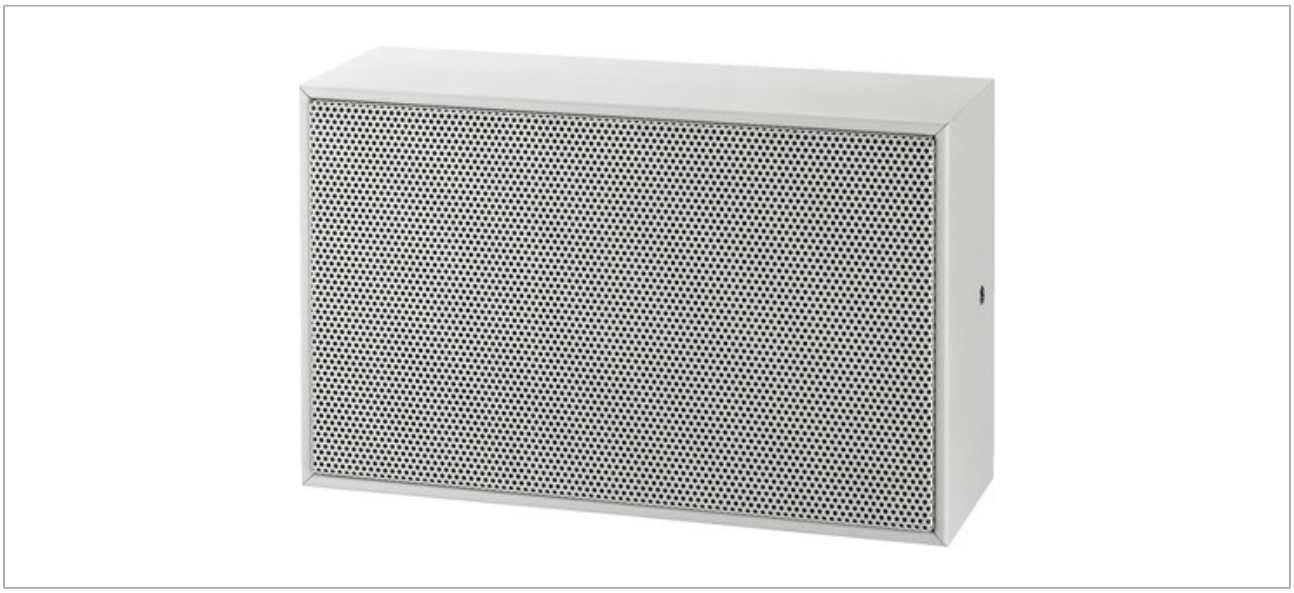


ESP-50AB/WS

Bestell-Nr.: 0160120

PRODUKTINFORMATIONEN

ELA-A/B-Wandlautsprecher
mit EN-54-24-Zertifizierung für Evakuierungsanlagen mit A/B-Lautsprecher-Verteilung nach EN 60849 und DIN VDE 0833-4.

- 100-V-Übertragungstechnik
- 2 getrennte Breitbandlautsprecher (10 cm) mit jeweils eigenem Transformator 6/3/1,5 W
- Anschluss erfolgt über 2 Klemmterminals innerhalb des Gehäuses
- Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- Einfache Wandmontage mittels beiliegendem Metallbügel und Befestigungsmaterial
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

ESP-50AB/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	2 x 6 W
Nennbelastbarkeit	2 x 6/3/1,5 W
Frequenzbereich	120-20000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	10 cm (4")
Kennschalldruck	2 x 92 dB (1 W/1 m)76 dB (EN, 1 W/4 m)
Max. Nennschalldruck	2 x 100 dB (1 m)85 dB (EN, 4 m)
Abstrahlwinkel	H180°/V180° (500 Hz) H83°/V85° (1 kHz) H154°/V148° (2 kHz) H82°/V88° (4 kHz)
Abstrahlwinkel horizontal	180° (500 Hz) 83° (1 kHz) 154° (2 kHz) 82° (4 kHz)
Abstrahlwinkel vertikal	180° (500 Hz) 85° (1 kHz) 148° (2 kHz) 88° (4 kHz)
Gehäusematerial	Holz
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Metallbügel
Ballwurfsicher	ja
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +50 °C
Abmessungen	265 x 165 x 90 mm
Breite	265 mm
Höhe	165 mm
Tiefe	90 mm
Gewicht	1,9 kg
Eingänge	Schraubklemmen
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,18 x 0,27 x 0,1 m
Bruttogewicht	2,12 kg
Nettogewicht	1,9 kg

ESP-50AB/WS

EAN-Code	4007754233377
Nettogewicht	1,9 kg