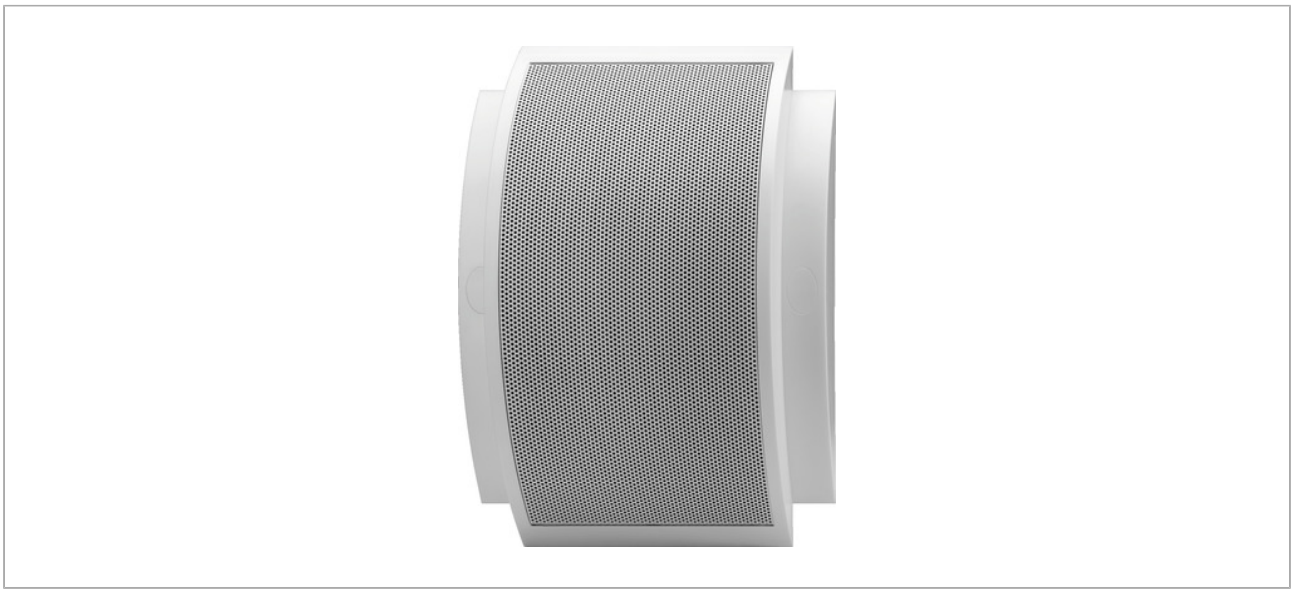


ESP-62AB/WS

Bestell-Nr.: 0163660

PRODUKTINFORMATIONEN

ELA-A/B-Wandlautsprecher
mit EN-54-24-Zertifizierung für Evakuierungsanlagen mit A/B-Lautsprecher-Verteilung nach EN 60849.

- 100-V-Übertragungstechnik
- Breitbandlautsprecher (13 cm) mit Doppelschwingspule
- Zwei unabhängige Transformatoren mit Leistungsabgriffen mit jeweils 6/3/1,5 W
- Anschluss erfolgt über 2 Keramikschraubterminals innerhalb des Gehäuses
- Symmetrische Form erlaubt horizontale und vertikale Montage
- Design-Kunststoffgehäuse (offene Rückwand) mit Metallschutzgitter
- Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

ESP-62AB/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	2 x 6 W
Nennbelastbarkeit	2 x 6/3/1,5 W
Frequenzbereich	80-19000 Hz
Breitbänder	13 cm, Doppelschwingspule
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	13 cm (5")
Kennschalldruck	93 dB (1 W/1 m)76 dB (EN, 1 W/4 m)
Max. Nennschalldruck	101 dB (1 m)86 dB (EN, 4 m)
Abstrahlwinkel	H180°/V180° (500 Hz) H180°/V180° (1 kHz) H180°/V115° (2 kHz) H51°/V68° (4 kHz)
Abstrahlwinkel horizontal	180° (500 Hz) 180° (1 kHz) 180° (2 kHz) 51° (4 kHz)
Abstrahlwinkel vertikal	180° (500 Hz) 180° (1 kHz) 115° (2 kHz) 68° (4 kHz)
Gehäusematerial	ABS
Farbe	Weiß, RAL 9010
Montagevorrichtung	Schrauben
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +50 °C
Abmessungen	240 x 330 x 83 mm
Breite	240 mm
Höhe	330 mm
Tiefe	83 mm
Gewicht	1,5 kg
Eingänge	Schraubklemmen
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,245 x 0,1 x 0,345 m
Bruttogewicht	1,806 kg
Nettogewicht	1,545 kg

ESP-62AB/WS

EAN-Code	4007754263855
Nettogewicht	1,545 kg