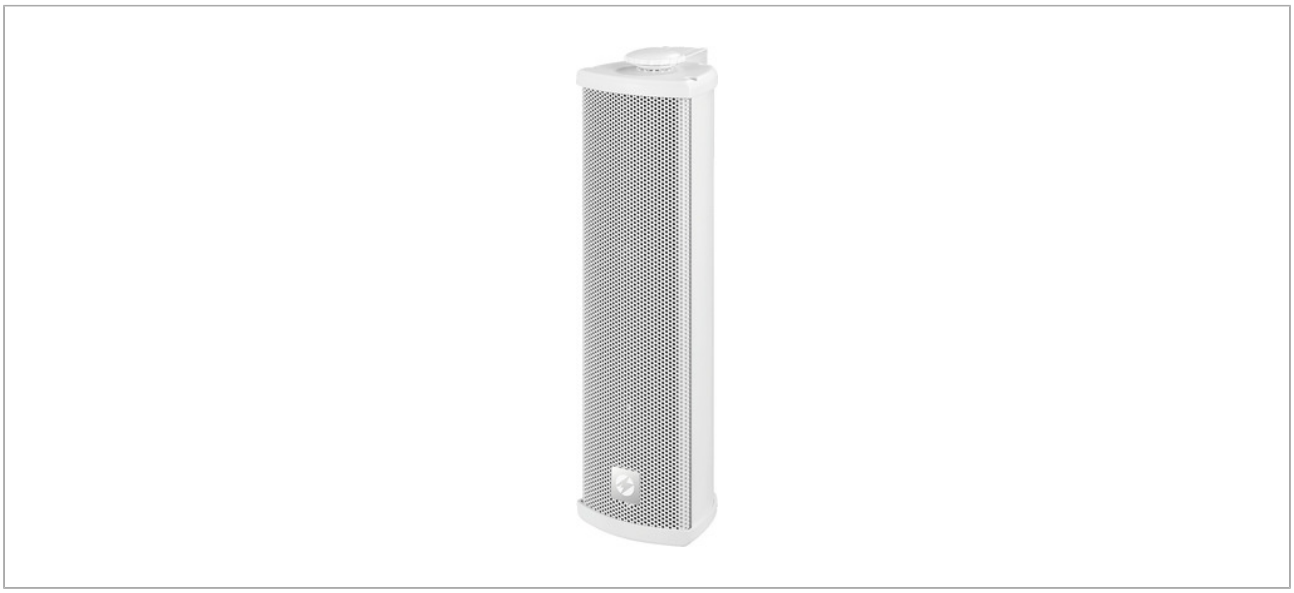


ETS-210TW/WS

Bestell-Nr.: 0162940

PRODUKTINFORMATIONEN

Schmale Bauform, wetterfeste Ausführung

ELA-Tonsäule
im Alu-Profilgehäuse

- Wetterfest und strahlwassergeschützt
- 100-V-Übertragungstechnik
- 2-Wege-Ausführung (mit zusätzlichen, integrierten Hochtönern für einen deutlich verbesserten Klang)
- Anschlusskabel mit 5 Leistungsanzapfungen
- 2 x M6-Gewindebuchse
- Aluminium-Frontgitter
- Montagewinkel im Lieferumfang

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

ETS-210TW/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	10 W
Nennbelastbarkeit	10/5/2,5/1,25/0,63 W
Frequenzbereich	170-20000 Hz
System	2-Wege
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2+1
Lautsprechergröße	5 cm (2")
Kennschalldruck	86 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H170°/V50°
Abstrahlwinkel horizontal	170°
Abstrahlwinkel vertikal	50°
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagewinkel
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-30 °C bis +50 °C
Abmessungen	80 x 280 x 70 mm
Breite	80 mm
Höhe	280 mm
Tiefe	70 mm
Gewicht	1 kg
Eingänge	Kabelanschluss
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,12 x 0,125 x 0,32 m
Bruttogewicht	1,275 kg
Nettogewicht	1,085 kg

ETS-210TW/WS

EAN-Code	4007754225822
Nettogewicht	1,085 kg