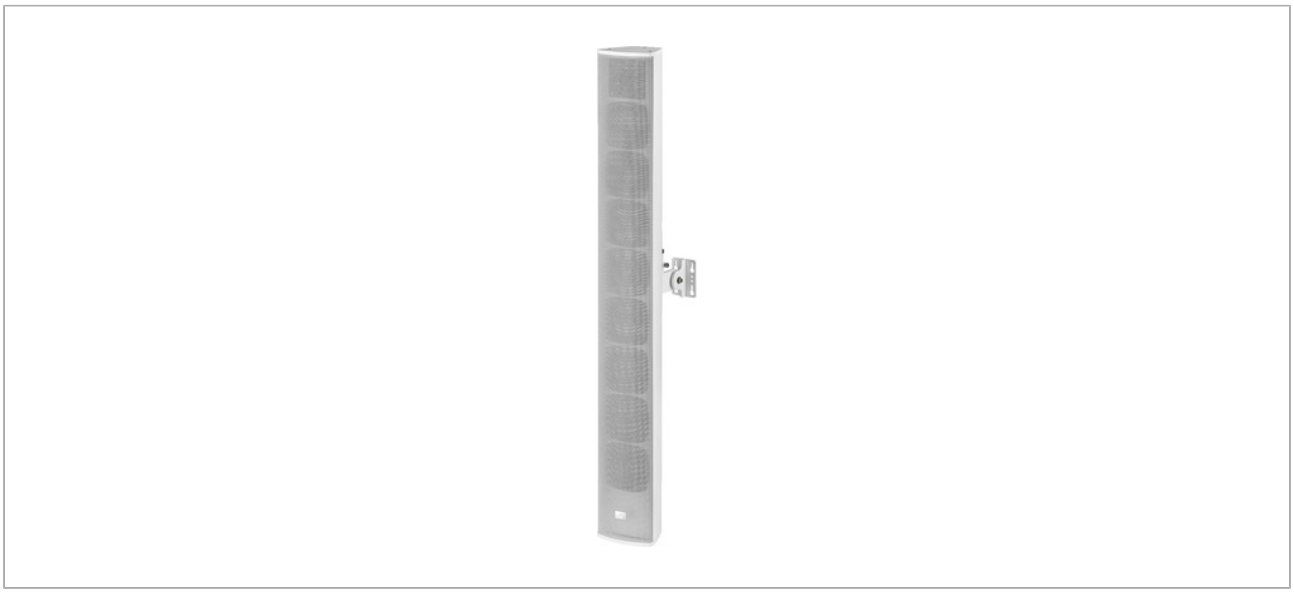


ETS-442TW/WS

Bestell-Nr.: 0163140

PRODUKTINFORMATIONEN

Wetterfeste ELA-Tonsäule
mit Top-Klangqualität

- Wetterfest und strahlwassergeschützt, Aluminium-Profilgehäuse
- 100-V-Übertragungstechnik
- 2-Wege-Ausführung (mit zusätzlichem, integriertem Hochtöner für einen deutlich verbesserten Klang)
- Integrierte Frequenzweiche
- Aluminium-Frontgitter
- Lieferung inklusive stabilem, neig- und schwenkbarem Aluminium-Wandhalter
- Anschluss über Kabel mit 4 Leistungsanzapfungen

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

ETS-442TW/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	40 W
Nennbelastbarkeit	40/20/10/5 W
Frequenzbereich	110-20000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	8+1
Lautsprechergröße	10 cm (4")
Kennschalldruck	93 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H140°/V30°
Abstrahlwinkel horizontal	140°
Abstrahlwinkel vertikal	30°
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Wandhalter
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	124 x 1016 x 108 mm
Breite	124 mm
Höhe	1016 mm
Tiefe	108 mm
Gewicht	6,9 kg
Eingänge	Kabelanschluss
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,165 x 0,195 x 1,12 m
Bruttogewicht	7,89 kg
Nettogewicht	6,96 kg

ETS-442TW/WS

EAN-Code	4007754232660
Nettogewicht	6,96 kg