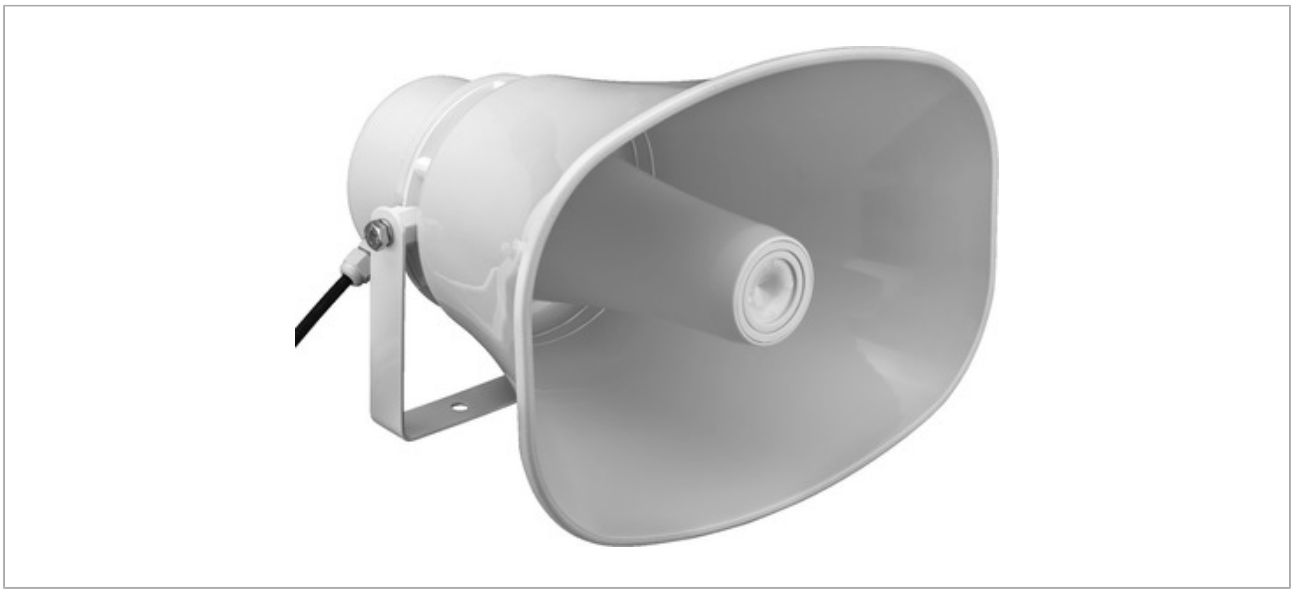


IT-130AK

Bestell-Nr.: 1000666

PRODUKTINFORMATIONEN

Aktiver, wetterfester Druckkammerlautsprecher

- Wetterfest und IP66-geprüft
- Intergrierter 30-W-Verstärker
- Lautstärkeregler
- Einfacher Austausch der Anschlusskabel über Schraubklemmen
- Mobiler Einsatz möglich durch Versorgungsspannung von 12-24 V DC /2,5 A

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

IT-130AK

Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	30 W
Nennleistung	20 W
Frequenzbereich	250-16000 Hz
Eingangssignal	750 mV/5 kΩ (Line)
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Kennschalldruck	109 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	124 dB
Abstrahlwinkel	H100°/V50°
Abstrahlwinkel horizontal	100°
Abstrahlwinkel vertikal	50°
Ausstattung	Lautstärkeregler
Gehäusematerial	ABS
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagebügel
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Stromversorgung	DC12-24 V/2,5 A
Abmessungen	290 x 215 x 260 mm
Breite	290 mm
Höhe	215 mm
Tiefe	260 mm
Gewicht	1,5 kg
Eingänge	offene Kabelenden
Sonstiges	wetterfest
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,22 x 0,285 x 0,3 m
Bruttogewicht	1,84 kg
Nettogewicht	1,5 kg

IT-130AK

EAN-Code	4007754411966
Nettogewicht	1,5 kg