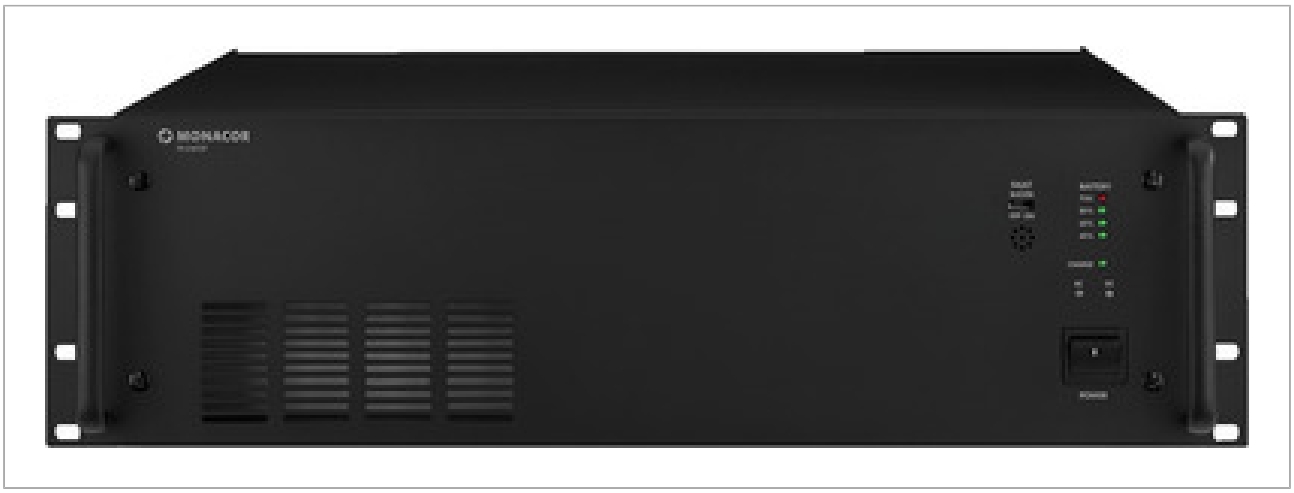


PA-24ESP

Bestell-Nr.: 0243120

PRODUKTINFORMATIONEN

24-V-Notstromversorgung
für unsere ELA-Komponenten mit 24-V-Anschluss geeignet

- Einbau von 2 x Bleiakku NPA-12/24I möglich
- Schraubkontakte für externe 24-V-Akkus
- Max. Ladestrom 2,5 A
- Elektronische Laderegelung mit Überladungsschutz, Tiefentladeschutz und Erhaltungsladung
- 1 x Ausgang DC 24 V/1 A (ungeschaltet)
- 2 x Ausgang DC 24 V/32 A
- 3 x Ausgang DC 24 V/16 A
- Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/110 VA
- Abmessungen 482 x 135 x 405 mm
- Gewicht 11,7 kg

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch (z. B. länger als eine Woche) die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.
Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

TECHNISCHE DATEN

PA-24ESP

Art	Notstromversorgung
Nennwert	DC 24 V
Passend für	ELA, 24 V
Stromversorgung	˜ 230 V/50 Hz/110 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	482 x 135 x 405 mm
Gewicht	11,52 kg
Anschlüsse	Schraubkontakte
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,48 x 0,22 x 0,54 m
Bruttogewicht	12,9 kg
Nettogewicht	11,52 kg

PA-24ESP

EAN-Code	4007754170979
Nettogewicht	11,52 kg