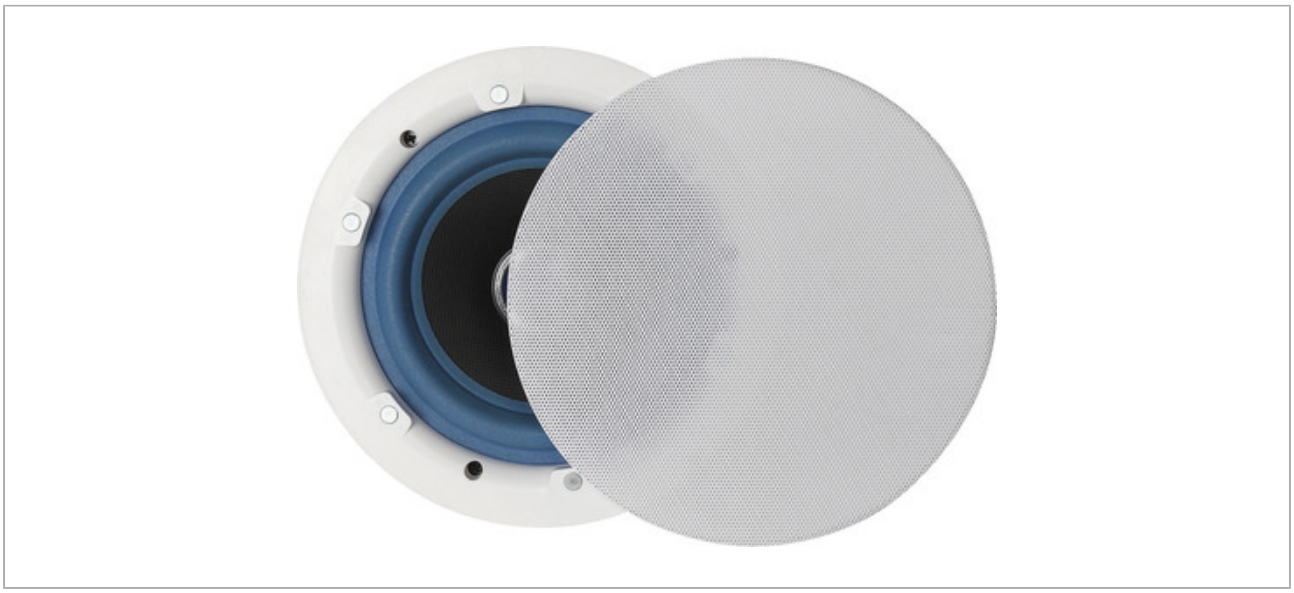


RDA10

Bestell-Nr.: 1001171

PRODUKTINFORMATIONEN

Aktiver 2-Wege-Decken-Einbaulautsprecher

mit integriertem Dante®-Modul

- Koaxialer Vollbereichs-Deckenlautsprecher
- Ausgestattet mit Standard-Flexklemmen
- Rahmenlose Konstruktion und schlankes Design
- Abnehmbares magnetisches, lackiertes Schutzgitter für eine nahtlose Abdeckung des gesamten Lautsprechers
- Unterstützt PoE/PoE+-Ethernet-Audioverbindung und Stromversorgung über RJ45-Anschluss
- Ausgangsleistung 10 W (PoE), 20 W (PoE+)
- Kompatibel mit allen Dante®/AES67-Audionetzwerkprodukten
- Übertragung von Datensignalen durch RJ45-Anschluss
- Unterstützung der Relacart-Lautsprecherverwaltungssoftware für eine einfache Einrichtung und Fernverwaltung

Systemvoraussetzungen Dante®: Windows 7/8.1/10/11 oder MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

Das Markenzeichen Dante® sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante®-Software wurden

lizensiert von der Audinate Pty Ltd.

Bitte beachten: RELACART-Produkte werden von MONACOR INTERNATIONAL ausschließlich in folgenden Ländern vertrieben: Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Portugal, Malta. Bestellungen aus anderen Ländern können nicht ausgeführt werden.

Herstellerinformation

Relacart Electronics Co., Ltd.
1408 Room, B Building
Fengxing Plaza
No. 242, Tianhe Road
Tianhe District
Guangzhou, Guangdong
China
info@relacart.com

Importeur

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecher nie sehr hoch ein. Hohe Lautstärken können auf Dauer das Gehör schädigen!
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

RDA10	
Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Dante®
Ausgangsleistung, gesamt	30 W
Nennleistung	10 W (PoE), 20 W (PoE+)
Frequenzbereich	85-17000 Hz
Eingangssignal	Dante®

RDA10

System	2-Wege
Tieftöner	1 x 16 cm
Hochtöner	1 x 2,5 cm
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	16 cm (6")
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	103 dB
Abstrahlwinkel	90°
Abstrahlwinkel horizontal	90°
Abstrahlwinkel vertikal	90°
Gehäusematerial	Kunststoffrahmen, Metallschutzgitter
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Deckenmontage
Stromversorgung	37-57 V PoE/PoE+ über RJ45
Abmessungen	Ø 210 mm x 150 mm
Breite	Ø 210 mm
Höhe	Ø 210 mm
Tiefe	150 mm
Gewicht	1,5 kg
Eingänge	RJ45
Sonstiges	int. DSP für Klangregelung über Software
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,232 x 0,178 x 0,232 m
Bruttogewicht	1,89 kg
Nettogewicht	1,5 kg

RDA10

EAN-Code	4007754426694
Nettogewicht	1,5 kg