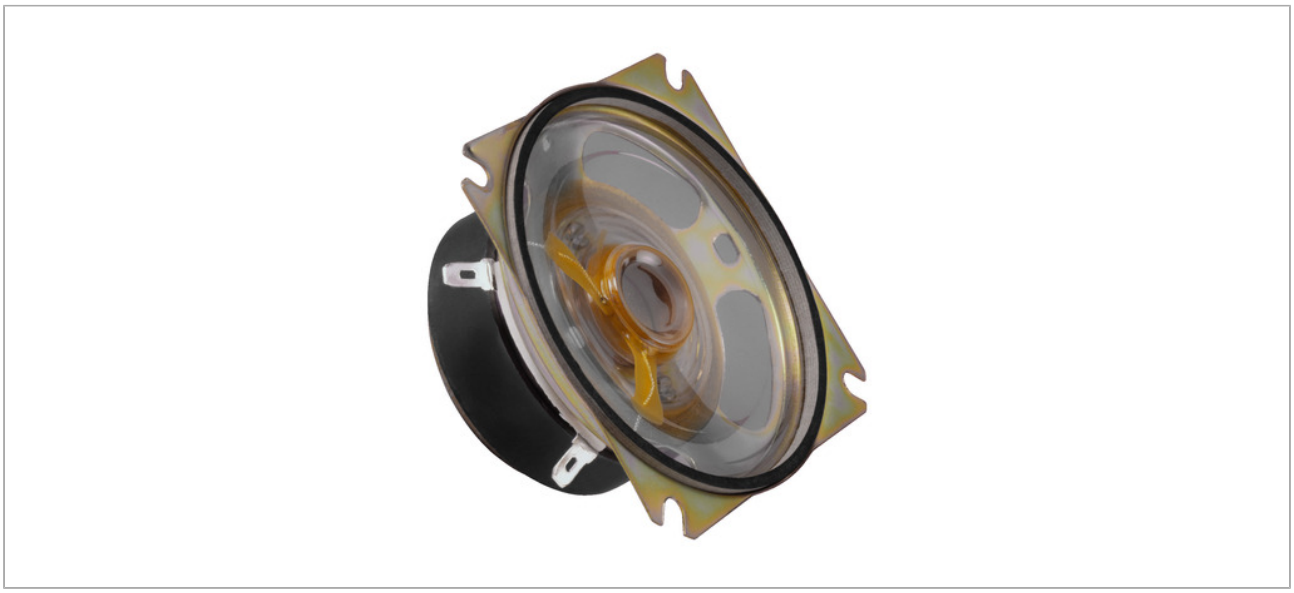


SP-15

Bestell-Nr.: 0100310

PRODUKTINFORMATIONEN

Spezial-Lautsprecher, 10 W, 8 Ω

- Hart aufgehängte Voll-Kunststoffmembran
- Feuchtigkeitsgeschützt
- Sonderausführung für Signaltöne bei Alarmanlagen
- Einsatztemperaturbereich -25 °C bis +70 °C

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SP-15	
Impedanz (Z)	8 Ω

SP-15

Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-8000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	430 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	10 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	15 W
Kennschalldruck	96 dB/W/m
Magnetgewicht	150 g
Magnetdurchmesser	Ø 60 mm
Einbauöffnung	Ø 79 mm
Einbautiefe	39 mm
Abmessungen	85 x 85 x 39 mm
Breite	85 mm
Höhe	85 mm
Tiefe	39 mm
Farbe	Transparent
Zul. Einsatztemperatur	-25 °C bis +70 °C
Gewicht	0,355 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	3"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,09 x 0,05 x 0,09 m
Bruttogewicht	0,38 kg
Nettogewicht	0,355 kg

SP-15

EAN-Code	4007754024289
Nettogewicht	0,355 kg