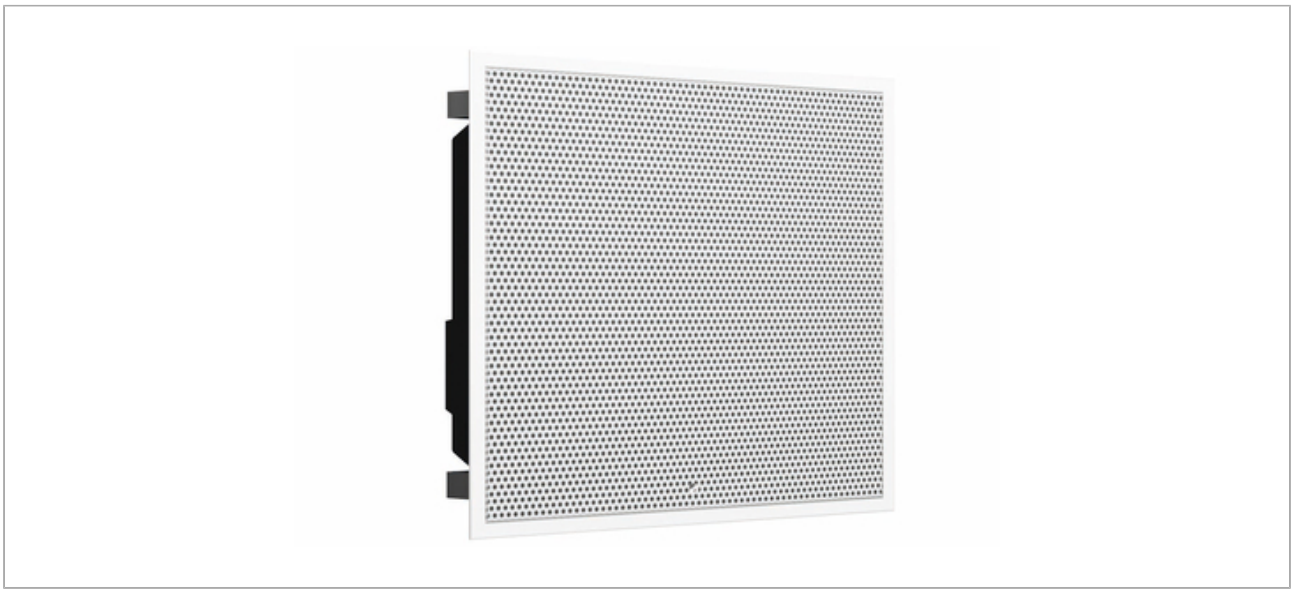


U-245-10

Bestell-Nr.: 1001457

PRODUKTINFORMATIONEN

ELA-Wand- und Deckenlautsprecher zur Unterputzmontage

- 100-Volt-Übertragungstechnik
- Leistungstarker Breitbandlautsprecher (20 cm) mit Hochtonkegel und sehr hohem Kennschalldruck (98 dB/1 W/1 m)
- Kunststoff-Unterputzschale zum bündigen Einputzen in Wände oder Massivdecken
- Notwendiges Mauerloch ca. 242 x 242 x 100 mm
- Metallfrontgitter mit Kunststoffrahmen
- 3 Leistungsanzapfungen über Druckklemmen

Herstellerinformation
PÖSCHEL ETG e.K.
Mäuswedel 11
74223 Flein
Deutschland
info@poeschel-etg.de

TECHNISCHE DATEN

U-245-10

Übertragungstechnik	100 V
Frequenzbereich	50-18000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	10/5/2,5 W
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	108 dB
Abstrahlwinkel horizontal	180°
Abstrahlwinkel vertikal	180°
Einbauöffnung	242 x 242 mm
Einbautiefe	100 mm
Abmessungen	248 x 248 x 100 mm
Breite	248 mm
Höhe	248 mm
Tiefe	100 mm
Farbe	Weiß, RAL 9010
Gewicht	1,9 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	200er
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,25 x 0,25 x 0,107 m
Bruttogewicht	1,8 kg
Nettogewicht	1,7 kg

U-245-10

EAN-Code	4007754429916
Nettogewicht	1,7 kg