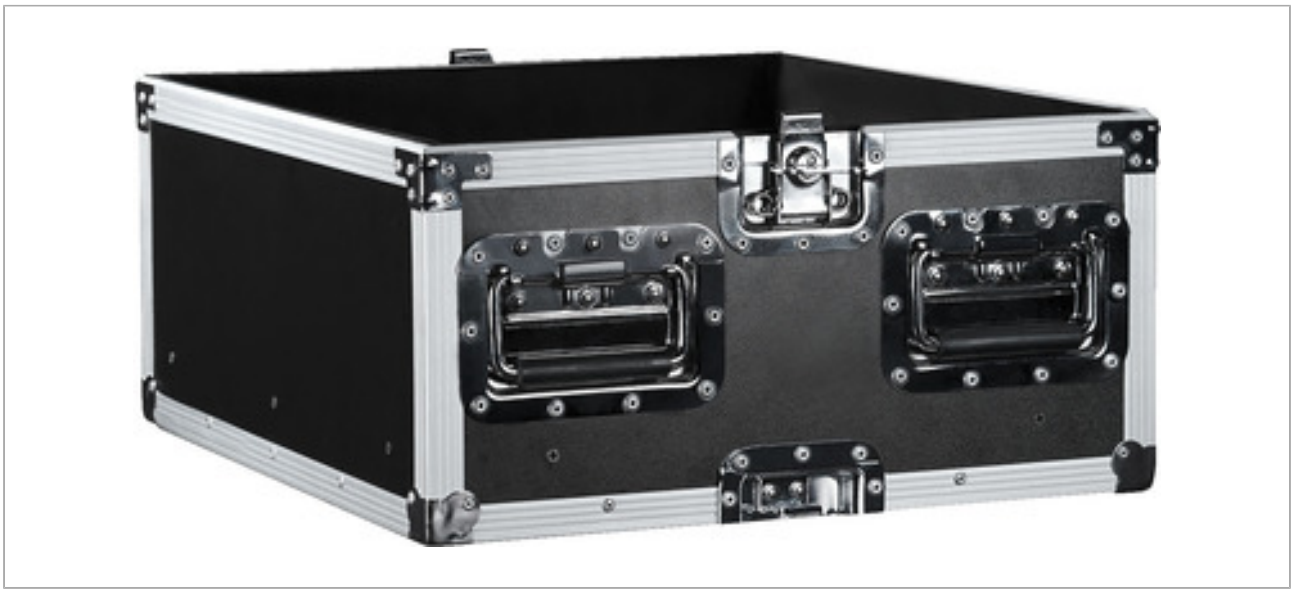


W4-CH12

Bestell-Nr.: 1000020

PRODUKTINFORMATIONEN

Transportkoffer mit integrierter Ladefunktion
für die UHF-PLL-Tischmikrofonsender CS-W4T/5

- Gleichzeitiges Laden der Akkus von bis zu 12 Geräten
- Durchschnittliche Ladezeit je nach Zustand der verwendeten Akkus: ca. 5 Stunden
- LED-Lade-Kontrollanzeige pro Geräteschacht
- Mechanischer Verpolungsschutz
- Überladungs-, Kurzschluss- und Tiefentladeschutz
- Lieferung inklusive 24 NiMH-Mignon-Akkus (2000 mAh)
- Butterfly-Verschlüsse und Einlassklappgriffe
- Stapelbar
- Der passende Transportkofferdeckel W4-CH12/COVER ist optional erhältlich und muss separat bestellt werden

Lieferung ohne Deckel und Geräte

Herstellerinformation
JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City

Taiwan
jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

W4-CH12	
Art	Transportkoffer mit Ladefunktion
Farbe	Schwarz
Passend für	12 x CS-W4T/5
Stromversorgung	˜ 100-240 V/50-60Hz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	542 x 240 x 463 mm
Gewicht	11 kg
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,55 x 0,25 x 0,49 m
Bruttogewicht	12,08 kg
Nettogewicht	10,85 kg

W4-CH12	
EAN-Code	4007754274523

W4-CH12

Nettogewicht	10,85 kg