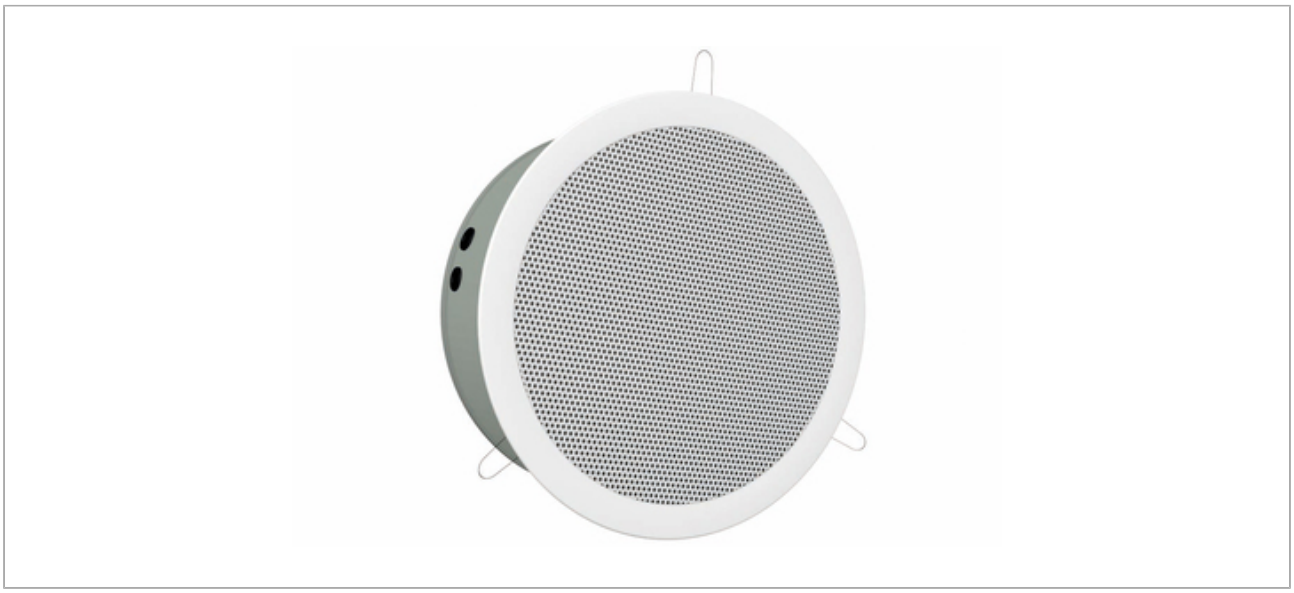


WDR-245-A/B-F-EN-10

Bestell-Nr.: 1001420

PRODUKTINFORMATIONEN

ELA-A/B-Deckenlautsprecher
mit EN-54-24-Zertifizierung mit A/B-Lautsprecher-Verteilung nach EN 60849 und DIN VDE 0833-4.

- 100-V-Übertragungstechnik
- 2 unabhängige Lautsprechersysteme
- 2 getrennte Breitbandlautsprecher (10 cm) mit sehr hohem Wirkungsgrad und hoher Maximallautstärke
- Metallgehäuse mit Metallschutzgitter
- Feuertopf
- Schnellmontageeinrichtung
- 3 Leistungsanzapfungen über WAGO-Klemmen
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

Herstellerinformation
PÖSCHEL ETG e.K.
Mäuswedel 11
74223 Flein
Deutschland
info@poeschel-etg.de

TECHNISCHE DATEN

WDR-245-A/B-F-EN-10

Übertragungstechnik	100 V
Frequenzbereich	80-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	2 x 10/5/2,5 W
Kennschalldruck	2 x 92 dB (1 W/1 m)76 dB (EN, 1 W/4 m)
Max. Nennschalldruck	2 x 102 dB (1 m)87 dB (EN, 4 m)
Abstrahlwinkel horizontal	180° (500 Hz)180° (1 kHz)160° (2 kHz)80° (4 kHz)
Abstrahlwinkel vertikal	180° (500 Hz)180° (1 kHz)160° (2 kHz)80° (4 kHz)
Einbauöffnung	Ø 230 mm
Abmessungen	Ø 252 mm x 105 mm
Außendurchmesser	Ø 252 mm
Breite	Ø 252 mm
Höhe	Ø 252 mm
Tiefe	105 mm
Farbe	Weiß, RAL 9010
Gewicht	1,7 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	200er
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,27 x 0,27 x 0,115 m
Bruttogewicht	1,7 kg
Nettogewicht	1,6 kg

WDR-245-A/B-F-EN-10

EAN-Code	4007754429558
Nettogewicht	1,6 kg