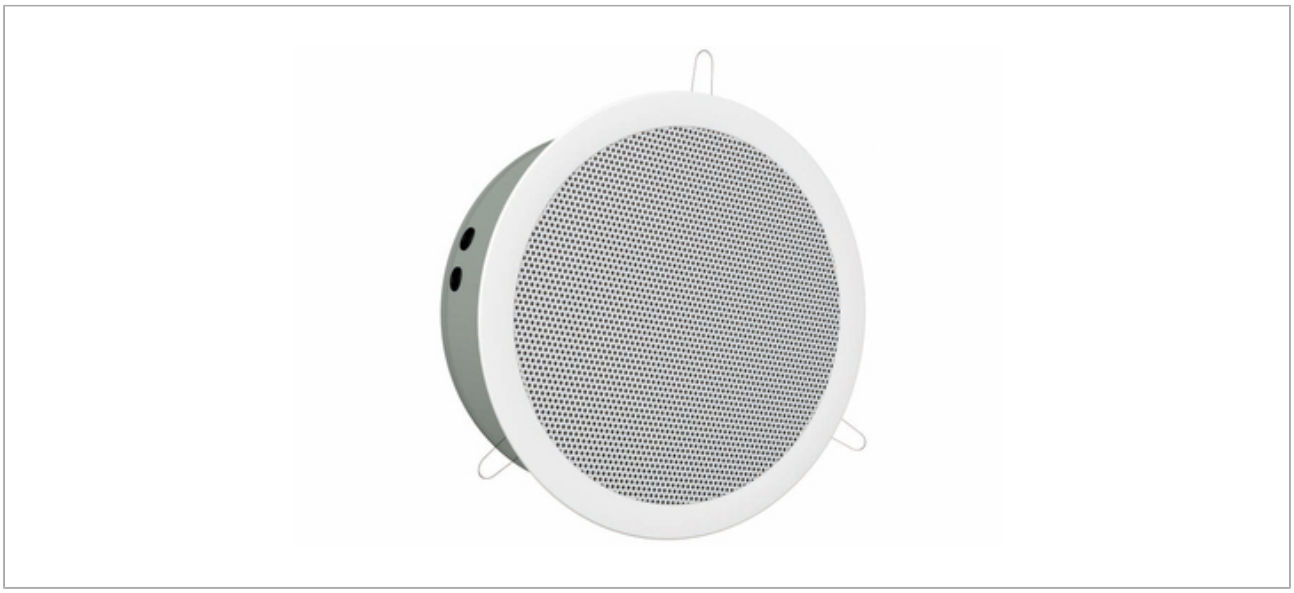


WDR-245-F-EN-10

Bestell-Nr.: 1001419

PRODUKTINFORMATIONEN

ELA-Deckenlautsprecher
mit EN-54-24-Zertifizierung.

- 100-V-Übertragungstechnik
- Hochleistungsbreitbandlautsprecher (20 cm) mit sehr hohem Kennschalldruck (98 dB/1 W/1 m)
- Metallgehäuse mit Metallschutzgitter
- Feuertopf
- Schnellmontageeinrichtung
- 3 Leistungsanzapfungen über WAGO-Klemme
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

Herstellerinformation
PÖSCHEL ETG e.K.
Mäuswedel 11
74223 Flein
Deutschland
info@poeschel-etg.de

TECHNISCHE DATEN

WDR-245-F-EN-10	
Übertragungstechnik	100 V
Frequenzbereich	70-19000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	10/5/2,5 W
Kennschalldruck	98 dB (1 W/1 m)81 dB (EN, 1 W/4 m)
Max. Nennschalldruck	105 dB (1 m)92 dB (EN, 4 m)
Abstrahlwinkel horizontal	180° (500 Hz)180° (1 kHz)90° (2 kHz)49° (4 kHz)
Abstrahlwinkel vertikal	180° (500 Hz)180° (1 kHz)90° (2 kHz)49° (4 kHz)
Einbauöffnung	Ø 230 mm
Abmessungen	Ø 252 mm x 105 mm
Außendurchmesser	Ø 252 mm
Breite	Ø 252 mm
Höhe	Ø 252 mm
Tiefe	105 mm
Farbe	Weiß, RAL 9010
Gewicht	1,5 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	200er
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,27 x 0,27 x 0,115 m
Bruttogewicht	1,7 kg
Nettogewicht	1,6 kg

WDR-245-F-EN-10	
EAN-Code	4007754429541
Nettogewicht	1,6 kg