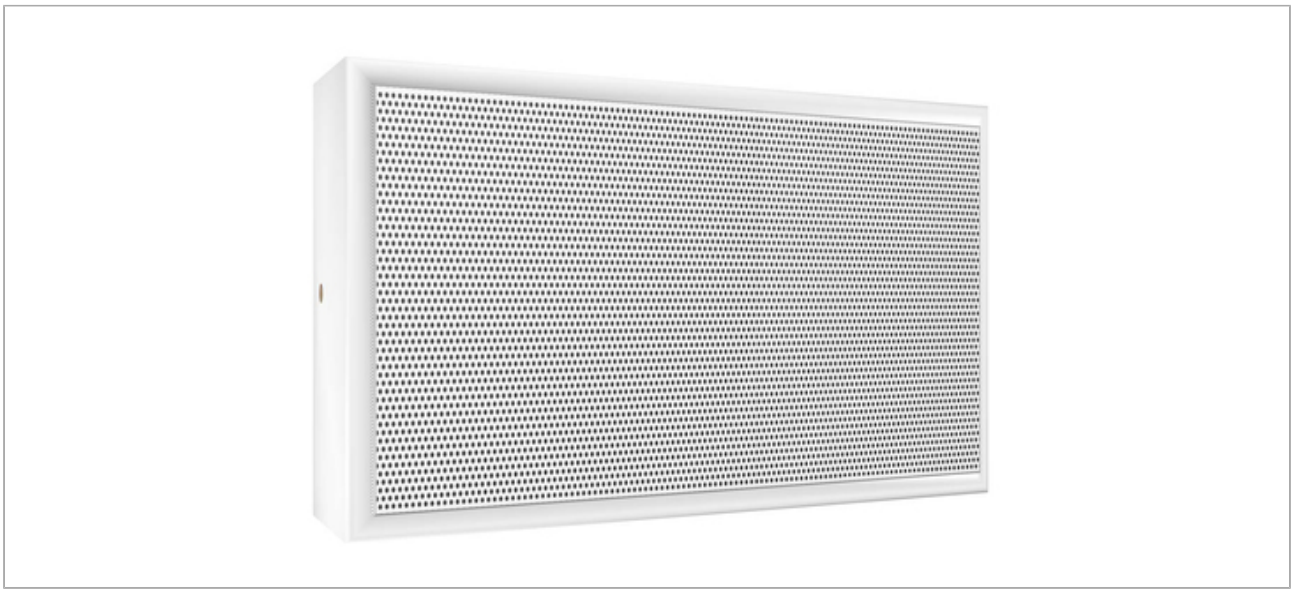


WDW-2000-A/B-EN-10

Bestell-Nr.: 1001425

PRODUKTINFORMATIONEN

ELA-A/B-Wand- und Deckenlautsprecher
mit EN-54-24-Zertifizierung für Evakuierungsanlagen mit A/B-Lautsprecher-Verteilung nach EN 60849 und DIN VDE 0833-4.

- 100-V-Übertragungstechnik durch Audioübertrager mit 2 x 3 Leistungsanzapfungen
- 2 getrennte Breitbandlautsprecher (10 cm) mit jeweils eigenem Transformator 10/5/2,5 W
- Feuchtigkeitsgeschützte Lautsprechermembran
- Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- Einfache Wandmontage mittels beiliegendem Aluminiumbügel und Befestigungsmaterial
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

Herstellerinformation
PÖSCHEL ETG e.K.
Mäuswedel 11
74223 Flein
Deutschland
info@poeschel-etg.de

TECHNISCHE DATEN

WDW-2000-A/B-EN-10

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	2 x 10 W
Nennbelastbarkeit	2 x 10/5/2,5 W
Frequenzbereich	80-20000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	10 cm (4")
Kennschalldruck	2 x 92 dB (1 W/1 m)76 dB (EN, 1 W/4 m)
Max. Nennschalldruck	2 x 102 dB (1 m)87 dB (EN, 4 m)
Abstrahlwinkel	H180°/V180° (500 Hz) H85°/V85° (1 kHz) H154°/V148° (2 kHz) H82°/V88° (4 kHz)
Abstrahlwinkel horizontal	180° (500 Hz)83° (1 kHz)154° (2 kHz)82° (4 kHz)
Abstrahlwinkel vertikal	180° (500 Hz)85° (1 kHz)148° (2 kHz)88° (4 kHz)
Ausstattung	EN-54-24-Zertifizierung
Gehäusematerial	Holz
Farbe	Weiß, RAL 9010
Montagevorrichtung	Aluminiumbügel
Ballwurfsicher	ja
Abmessungen	265 x 165 x 88 mm
Breite	265 mm
Höhe	165 mm
Tiefe	88 mm
Gewicht	2,1 kg
Eingänge	WAGO-Klemmen
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,268 x 0,168 x 0,92 m
Bruttogewicht	2,2 kg
Nettogewicht	2,1 kg

WDW-2000-A/B-EN-10

EAN-Code	4007754429596
Nettogewicht	2,1 kg