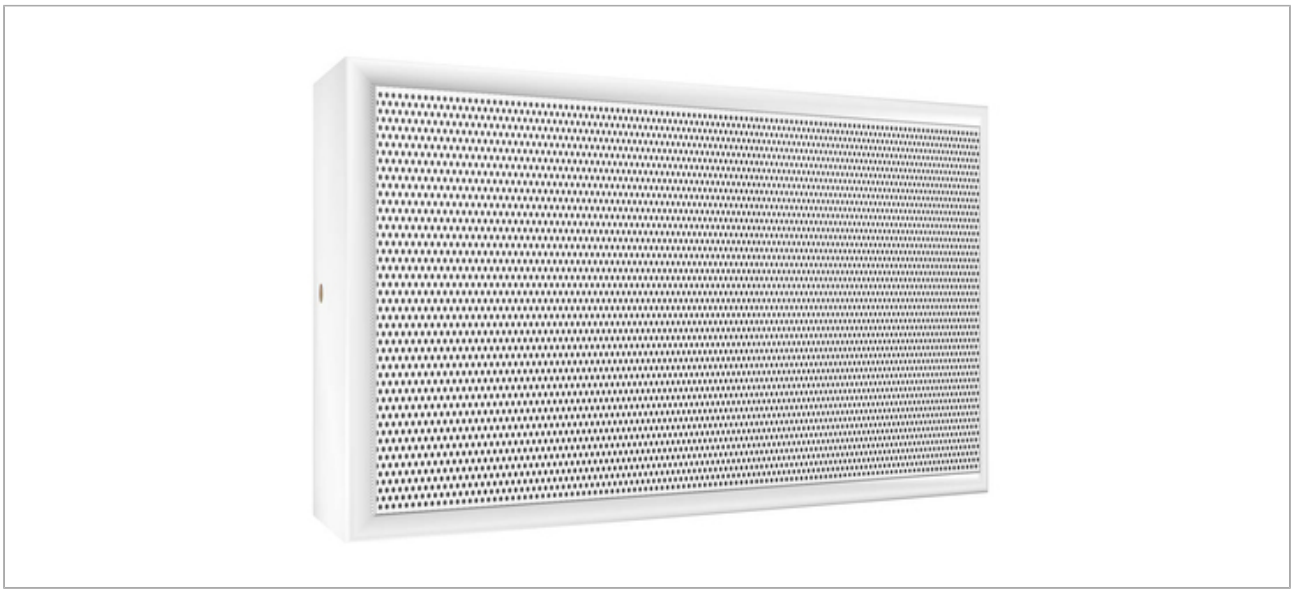


# WDW-2000-EN-10

Bestell-Nr.: 1001422

## PRODUKTINFORMATIONEN

**ELA-Wand- und Deckenlautsprecher**
mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik durch Audioübertrager mit 3 Leistungsanzapfungen
- Breitbandlautsprecher (13 cm)
- Geeignet für Sprach- und Musikübertragung
- Feuchtigkeitsgeschützte Lautsprechermembran
- Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- Einfache Wandmontage mittels beiliegendem Aluminiumbügel und Montagematerial
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

**Herstellerinformation**
PÖSCHEL ETG e.K.
Mäuswedel 11
74223 Flein
Deutschland
info@poeschel-etg.de

# TECHNISCHE DATEN

**WDW-2000-EN-10**

| | |
|---|---|
| Aktiv/passiv | passiv |
| Übertragungstechnik | 100 V |
| Belastbarkeit, gesamt | 10 W |
| Nennbelastbarkeit | 10/5/2,5 W |
| Frequenzbereich | 80-19000 Hz |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 1 |
| Lautsprechergröße | 13 cm (5") |
| Kennschalldruck | 93 dB (1 W/1 m)77 dB (EN, 1 W/4 m) |
| Max. Nennschalldruck | 103 dB (1 m)88 dB (EN, 4 m) |
| Abstrahlwinkel | H180°/V180° (500 Hz) H80°/V88° (1 kHz) H131°/V126° (2 kHz) H77°/V69° (4 kHz) |
| Abstrahlwinkel horizontal | 180° (500 Hz)80° (1 kHz)131° (2 kHz)77° (4 kHz) |
| Abstrahlwinkel vertikal | 180° (500 Hz)88° (1 kHz)126° (2 kHz)69° (4 kHz) |
| Ausstattung | EN-54-24-Zertifizierung |
| Gehäusematerial | Holz |
| Farbe | Weiß, RAL 9010 |
| Montagevorrichtung | Aluminiumbügel |
| Ballwurfsicher | ja |
| Abmessungen | 265 x 165 x 88 mm |
| Breite | 265 mm |
| Höhe | 165 mm |
| Tiefe | 88 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Eingänge | WAGO-Klemme |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,268 x 0,168 x 0,92 m |
| Bruttogewicht | 1,7 kg |
| Nettogewicht | 1,6 kg |

**WDW-2000-EN-10**

| | |
|---|---|
| EAN-Code | 4007754429572 |
| Nettogewicht | 1,6 kg |