

Verstärker

Leistungsverstärker

PA-948S

Best.-Nr. 17.7020



PA-924S

Best.-Nr. 17.7010



PA-912S

Best.-Nr. 17.7000




ELA-Mono-Leistungsverstärker

- 1 x 480 W (PA-948S)
- 1 x 240 W (PA-924S)
- 1 x 120 W (PA-912S)
- Stufenlos temperaturgeregelter Lüfter
- Überhitzungs-, Überlast- und Kurzschlusschutz
- LED-Anzeige für Clip, Protect, Übertemperatur, Ausgangspegel und 100 V/70 V
- Durchschleifausgang (Link)
- Lautsprecherausgänge über Schraubanschlüsse



Modell	PA-948S	PA-924S	PA-912S
Nennleistung	480 W	240 W	120 W
Sinusleistung an 100 V	1 x 480 W	1 x 240 W	1 x 120 W
Ausgangsimpedanz	70 V/10 Ω, 100 V/20 Ω	70 V/20 Ω, 100 V/40 Ω	70 V/40 Ω, 100 V/80 Ω
Eingänge	710 mV/10 kΩ, symmetrisch	650 mV/10 kΩ, symmetrisch	670 mV/10 kΩ, symmetrisch
Frequenzbereich	80-16000 Hz	80-16000 Hz	80-16000 Hz
Störabstand	> 98 dBA	> 98 dBA	> 98 dBA
Klirrfaktor	< 1 %	< 1 %	< 1 %
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/1100 VA	~ 230 V/50 Hz/495 VA	~ 230 V/50 Hz/225 VA
Abmessungen	483 x 44 x 255 mm, 1 HE	483 x 44 x 255 mm, 1 HE	483 x 44 x 255 mm, 1 HE
Gewicht	4 kg	3,8 kg	3,5 kg

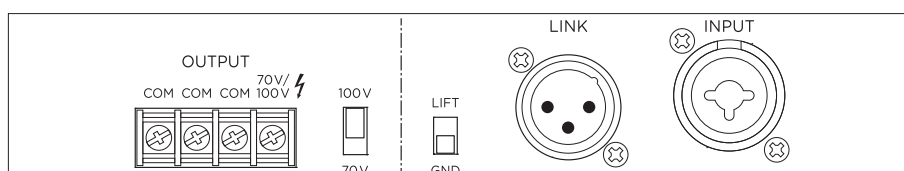

PA-900S

Best.-Nr. 17.2080



ELA-Mono-Leistungsverstärker

- 1 x 120 W
- Geräuschloser Betrieb durch Lüfterloses Kühlkonzept
- 2-fach-Klangregelung
- Schaltbares Low-Cut-Filter
- Lautsprecherausgänge über Schraub-/Klemmanschlüsse
- Durchschleifausgang (Link)
- Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb
- 482-mm-Rackeinbau (19") mit beiliegenden Montagewinkeln



Modell	PA-900S
Musikleistung, gesamt	160 W
Nennleistung	120 W
Eingänge	765 mV (Line)
Frequenzbereich	50-15000 Hz
Klangregelung Tiefen	±10 dB/100 Hz
Klangregler Höhen	±10 dB/10 kHz
Störabstand	> 80 dB
Klirrfaktor	< 0,5 %
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/300 VA, = 24 V/9 A
Abmessungen	482 x 88 x 275 mm, 2 HE
Gewicht	9,5 kg

