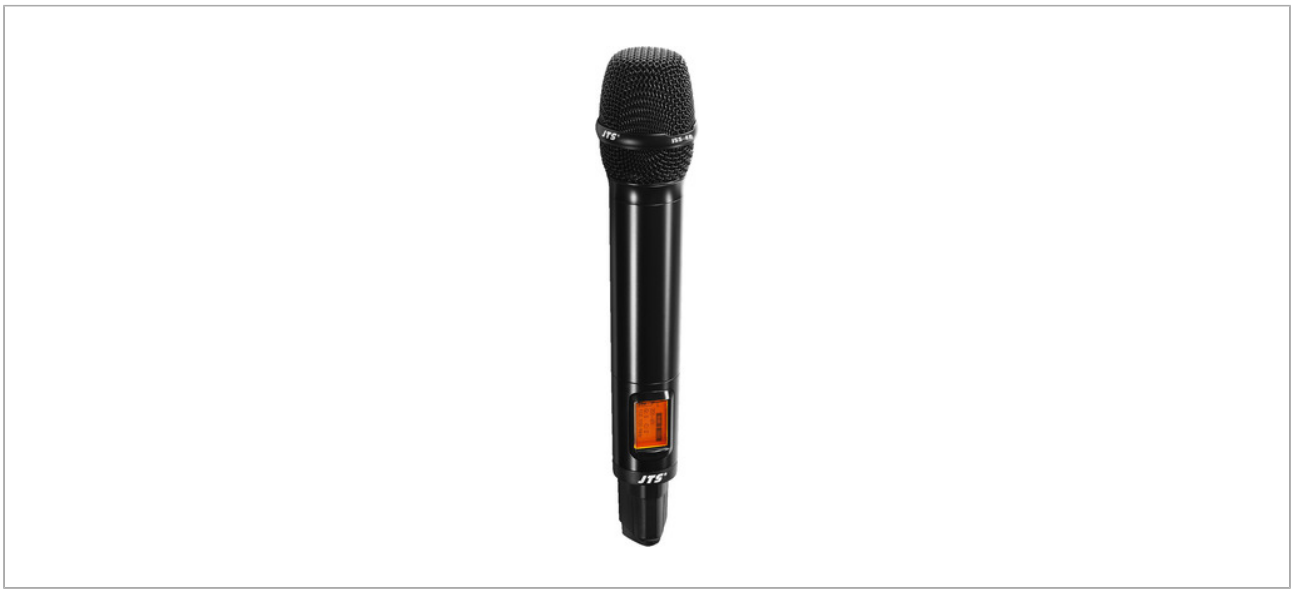


JSS-4B/5

Bestell-Nr.: 0259390

PRODUKTINFORMATIONEN

Dynamischer UHF-PLL-Handsender

- Dynamische Mikrofonkapsel (Nierencharakteristik) mit großem Dynamikumfang
- Aluminiumgehäuse
- 36-MHz-Bandbreite
- 6 Gruppen mit jeweils bis zu 22 kompatiblen Kanalpresets
- 1441 wählbare Einzelfrequenzen
- REMOSET-Technologie zur Empfänger-/Sendersynchronisation
- Empfindlichkeitseinstellung (-15 dB bis +15 dB)
- Lock-/Mute-Funktion
- 4-stufige Batterie-Status- und Batterie-Low-Anzeige, beleuchtetes LC-Display
- Sendeleistung umschaltbar

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

tools4music 02/2019
„Liegt gut in der Hand, wirkt in der Verarbeitung hochwertig und klingt gut. Verglichen habe ich

mit einem Neumann KMS104 Plus. Es ist wirklich erstaunlich, wie nah die dynamische Kapsel des JSS-4B an den Klang herankommt.“

Wie viele Funksysteme können zeitgleich betrieben werden?
Bei optimalen Bedingungen am Einsatzort können bis zu 18 Funksysteme/Funkstrecken R-4/5, R-4THA/5, JSS-4B/5, R-4TBM/5 zeitgleich betrieben werden.

Herstellerinformation
JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.
Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

TECHNISCHE DATEN

JSS-4B/5	
Art	Handmikrofon
Übertragungsart	Funk
Charakteristik	Niere
System	dynamisch
Trägerfrequenzbereich	506-542 MHz
Sendeleistung	10/50 mW

JSS-4B/5

Stromversorgung	2 x Mignon-Batterie (AA),Alkaline (nicht mitgeliefert)
Betriebsdauer	> 20 h
Audio-Frequenzbereich	50-18000 Hz
Maximaler Schalldruck	150 dB
Gehäusematerial	Aluminium
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 50 mm x 253 mm
Gewicht	335 g
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,3 x 0,08 x 0,1 m
Bruttogewicht	0,63 kg
Nettogewicht	0,385 kg

JSS-4B/5

EAN-Code	4007754261110
Nettogewicht	0,385 kg