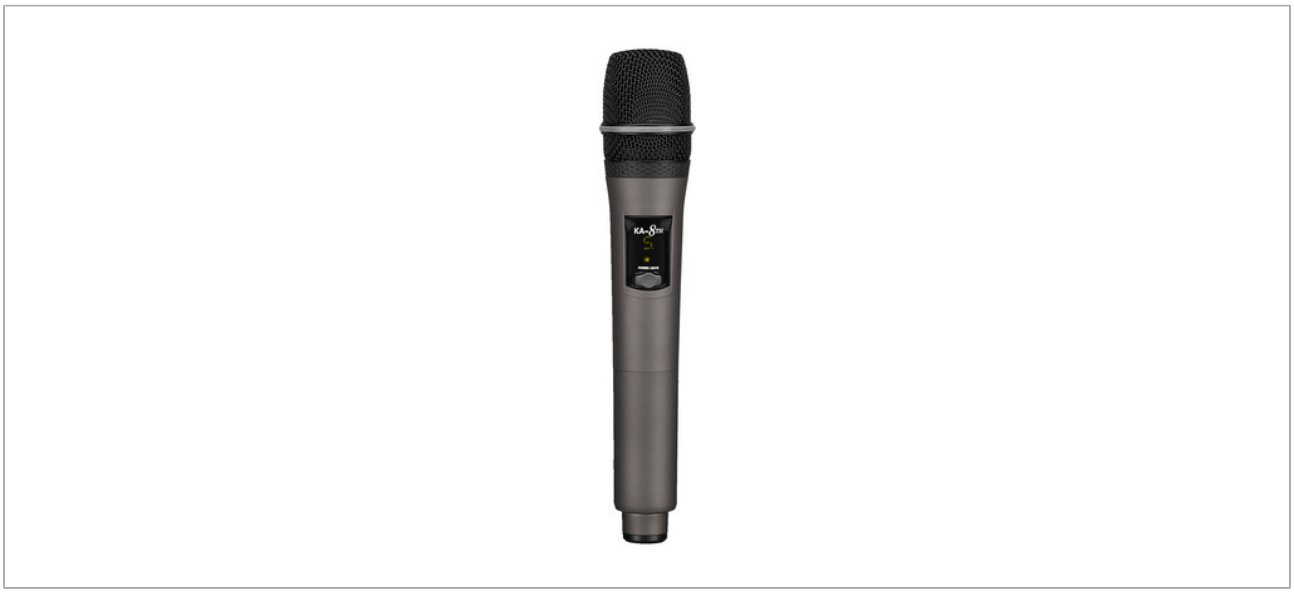


KA-8TH/1

Bestell-Nr.: 0254410

PRODUKTINFORMATIONEN

UHF-PLL-Handsender

- Passend zu dem drahtlosen 16-Kanal-PLL-Audio-Übertragungssystem für Kameras KA-10/1PACK oder dem PLL-Taschenempfänger TG-10R/1
- Kondensatorkapsel mit Nierencharakteristik
- Regelbare Empfindlichkeit
- Mute-Funktion
- Batteriestatusanzeige und LC-Display mit Kanalanzeige

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

Herstellerinformation
JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.
Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

TECHNISCHE DATEN

KA-8TH/1	
Art	Handmikrofonsender
Übertragungsart	Funk
Charakteristik	Niere
System	Kondensator
Trägerfrequenzbereich	863-865 MHz
Sendeleistung	10 mW
Stromversorgung	2x Mignon-Batterie (AA),Alkaline (nicht mitgeliefert)
Betriebsdauer	ca. 20 h
Audio-Frequenzbereich	40-16500 Hz
Speisung	2 x 1,5-V-Mignon-Batterie
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 51 mm x 260 mm
Gewicht	216 g
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,1 x 0,08 x 0,3 m
Bruttogewicht	0,352 kg
Nettogewicht	0,216 kg

KA-8TH/1	
EAN-Code	4007754230260
Nettogewicht	0,216 kg